


Innehåll


2 x Skruvar



1 x Dämpare



2 x Skruvplugg




1 x Fäste




Justering

Du justerar handtaget genom att vrida på dämparens pinne. Dämparen ska justeras så att springan mellan fronten och stommen är ca 2mm. Prova dig fram tills du hittar ett avstånd som känns bra när du trycker på fronten.

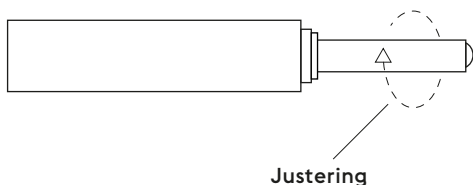


Placering

Montera Push-open på den höjd du kommer att trycka på fronten.

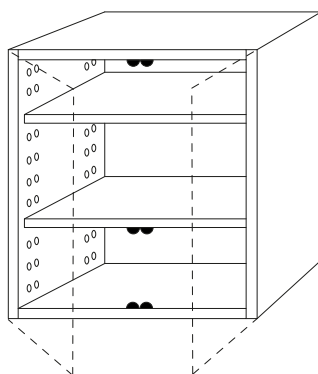

På ett skåp med två dörrar monteras Push-open helst i stommen, men om det inte passar fungerar det även att montera Push-open på ett hyllplan.

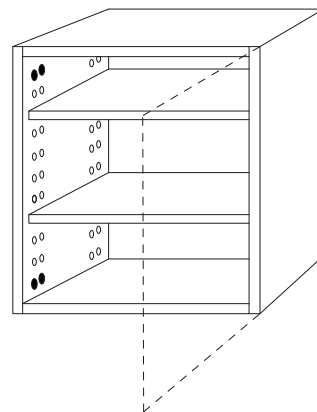

På ett skåp med en dörr ska Push-open monteras i gångjärnhålen, om möjligt i den höjd där du kommer att trycka på fronten. T.ex. längst ned i ett överskåp och högst upp i ett underskåp. På ett högskåp är ca 120cm från golvet lagom.